

Spécifications

Modèles	GS-2046	GS-2646	GS-3246
---------	---------	---------	---------

Dimensions

Hauteur de travail* max*	8,10 m	9,80 m	11,75 m
▲ Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	6,10 m	7,80 m	9,75 m
▲ Hauteur panier – position repliée	1,04 m	1,16 m	1,29 m
▲ Longueur panier - extérieur	2,26 m	2,26 m	2,26 m
avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m
▲ Largeur panier - extérieur	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m
▲ Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,13 m	2,26 m	2,39 m
barrières repliées	1,55 m	1,68 m	1,80 m
▲ Longueur – position repliée	2,41 m	2,41 m	2,41 m
avec extension	3,33 m	3,33 m	3,33 m
▲ Largeur	1,17 m	1,17 m	1,17 m
▲ Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
▲ Garde au sol – centre machine	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
▲ Garde au sol – barre antireversement	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm

Productivité

Nombre maximal de personnes sur plateau (int./ext.)	2/2	2/2	2/1
Capacité de charge	544 kg	454 kg	318 kg
Capacité de charge - extension de plateforme	113 kg	113 kg	113 kg
Vitesse de translation – position repliée	3,2 km/h	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée **	30%	30%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Vitesse de montée et de descente	30 / 30 sec	30 / 30 sec	57 / 30 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Alimentation

Alimentation	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	17 L	17 L	17 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids***

	1 974 kg	2 447 kg	2 812 kg
--	----------	----------	----------

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

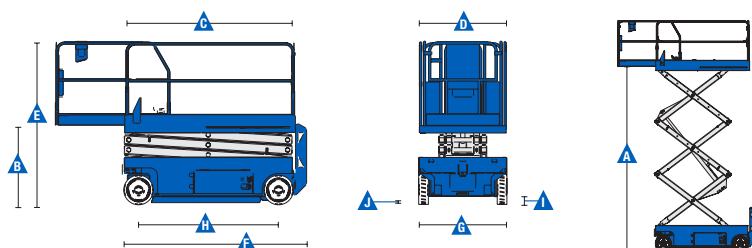

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.



Ciseaux électriques automoteurs

GS™ -2046, GS-2646 & GS-3246

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GS-2046

- Hauteur de travail 7,90 m
- Jusqu'à 545 kg de capacité de charge

GS-2646

- Hauteur de travail 9,93 m
- Jusqu'à 454 kg de capacité de charge

GS-3246

- Hauteur de travail 11,75 m
- Jusqu'à 318 kg de capacité de charge

Productivité

- Barrières repliables avec portillon à ouverture totale
- Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)
- Prise d'alimentation sur le châssis
- Commande panier avec témoin de charge de batterie
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Précâblage 220V dans le panier
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Descente de secours manuelle de la nacelle
- Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Freins multi disques sur roues arrière
- Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
- Débrayage manuel des freins
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Feux à éclats
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Connecteur de télématiques

Alimentation

- Batterie 24 V CC
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)

Configuration simple selon vos besoins

Panier

- Panier acier 2,26 x 1,15 m
- Extension de panier 0,91 m

Alimentation

- 24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)

Entraînement

- 4x2

Pneus

- Non marquants-bandage plein

Options et accessoires

Options de productivité

- Prise air comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)
- Huile hydraulique biodégradable
- Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)
- Alarme de déplacement
- Klaxon

Alimentation

- Batteries sans entretien
- Thermostat basse température

